

GUARDMAX

ガードマックス



JIS認証製品 JIS S1037 適合性認証製品 認証番号TC0606008
(一般紙用3時間耐火・急加熱・耐衝撃落下 PR-3TKS)

国内最高の防盜試験に合格・クマヒアロイ入り
防盜性能試験合格品TRTL-60等級



GM-30b
¥2,620,000

外寸法/W720×D793×H1109mm
内寸法/W399×D396×H614mm
質 量/1040kg 内容積/127ℓ
施 錠/1億変換ダイヤル錠(2個)+シリンダー錠
〔リッキング装置付〕
付属品/棚板2枚・引き出し1個
引き出し有効内寸法/W357×D323×H104mm



GM-53b
¥3,740,000

外寸法/W814×D858×H1699mm
内寸法/W493×D461×H1204mm
質 量/1795kg 内容積/322ℓ
施 錠/1億変換ダイヤル錠(2個)+シリンダー錠
〔リッキング装置付〕
付属品/棚板3枚・引き出し1個
引き出し有効内寸法/W451×D388×H104mm

注1)外寸法の奥行き(D)は、丁番の高さ53mmを含みます。注2)外寸法の高さ(H)は、脚車の高さ75mmを含みます。注3)内容積は、引き出し部分、棚受け金具部分を含みます。
注4)内寸法の高さ(H)は、引き出し部分を含みません。

クマヒアロイの優れた防御力

金融機関の金庫室にも使用される特殊防御材です。

庫体全面に一体埋設された特殊防御材(クマヒアロイ)は、溶断・工具・衝撃などの攻撃に優れた防御力を発揮する画期的な合金です。


耐溶断性

酸素アセチレンガスの猛炎を吹き付ける溶断試験でも溶解切断することが困難です。



耐錐性

超硬チップドリルによる耐錐テストでも、貫通することができず、穿孔不能という耐錐性能が確認されました。

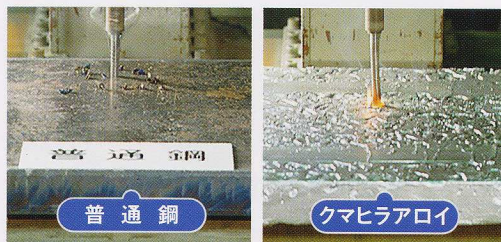

耐衝撃性

ハンマーや爆薬による攻撃を想定して、重さ1500kgの銅球を4mの高さから落下させる過激なテストでも、銅球を跳ね返しビクともしません。

