

硬貨選別計数機 DC-9/DC-9P

# KANTA 9 DC-NINE

あの勘太が更にグレードアップして新登場  
短時間正確計数を実現、耐久性も備えた優れもの

- ① タッチボタンを採用し洗練されたデザインで新登場。
- ② 毎分 450 枚の高速処理で計数業務を大幅にアップ。
- ③ 表示が見やすいように 1 回り大きな LED を搭載。
- ④ 電源内臓タイプになりアダプターの煩わしさがなくなりました。
- ⑤ 混ざった硬貨を自動選別して計数し自動で停止するフルオート機能搭載。
- ⑥ 計数したデータの金種毎枚数、金額及び合計金額をワンタッチで表示。
- ⑦ コンパクト軽量設計ですので設置場所を選びません。
- ⑧ 金種別のバッチ設定で必要な金種の枚数計数が可能。
- ⑨ レールワイパー機能で精密なレール部の異物を自動排除。
- ⑩ 透明金庫なので外から硬貨が目視できます。

硬貨選別計数機 DC-9




硬貨選別計数機 DC-9P



仕 様	
型式	DC-9
名称	硬貨選別計数機「勘太」
計数金種	国内発行硬貨 6 金種 (1 円、5 円、10 円、50 円、100 円、500 円)
計数速度	450 枚 / 分 (1 円、50 円硬貨計数時)
ホッパー容量	100 円硬貨時 400 枚
計数処理	混合硬貨を選別・計数し、金種別にコインボックスへ収納
表示器	数字表示器 6 桁、トータルランプ 1 個、金種モニターランプ 6 個
操作スイッチ	主電源スイッチ、電源スイッチ、計数 (スタート/ストップ) スイッチ バッチ処理スイッチ、バッチ UP スイッチ、バッチ TAB スイッチ
表示内容	表示切替ランプ (金額、枚数) 各 1 個、バッチ処理ランプ 1 個
諸機能	オートストップ機能、カバーオープンストップ機能 レールワイパー機能、バッチ機能 (設定は 3 パターン可、50 枚固定、 全金種任意枚数、硬貨種別任意枚数)
外形寸法	470(W)×210(D)×257(H) mm (電源コード含まず)
重量	8.0kg
電源	AC100V ±10% 50/60Hz
消費電力	待機時 5 W、動作時 10 W
使用環境	屋内専用、温度 5 ~ 35℃ 湿度 80%以下 結露無い事
型式	DC-9P
名称	プリンター付き硬貨選別計数機「勘太」
計数金種	国内発行硬貨 6 金種 (1 円、5 円、10 円、50 円、100 円、500 円)
計数速度	450 枚 / 分 (1 円、50 円硬貨計数時)
ホッパー容量	100 円硬貨時 400 枚
計数処理	混合硬貨を選別・計数し、金種別にコインボックスへ収納
表示器	数字表示器 6 桁、トータルランプ 1 個、金種モニターランプ 6 個
操作スイッチ	主電源スイッチ、電源スイッチ、計数 (スタート/ストップ) スイッチ バッチ処理スイッチ、バッチ UP スイッチ、バッチ TAB スイッチ
表示内容	表示切替ランプ (金額、枚数) 各 1 個、バッチ処理ランプ 1 個
プリンター印字内容	年月日時分、金種別合計計数・総合計
諸機能	オートストップ機能、カバーオープンストップ機能 レールワイパー機能、バッチ機能 (設定は 3 パターン可、50 枚固定、 全金種任意枚数、硬貨種別任意枚数)
外形寸法	470(W)×210(D)×257(H) mm (電源コード含まず)
重量	8.4Kg
電源	AC100V ±10% 50/60Hz
消費電力	待機時 5 W、動作時 10 W
使用環境	屋内専用、温度 5 ~ 35℃ 湿度 80%以下 結露無い事

寸 法 図

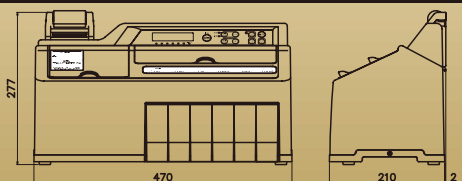

※本機は改良のために断わりなく外観・仕様等を変更する事があります。