

DC-5000

Hyper Coin Counter

この1台から集計業務が変わる。



Point1

毎分約500枚の高速処理によりおどろく程素早く集計、業務効率がUPします

Point2

強化されたオートクリーニング機能により硬貨通路にたまった汚れを自動的に清掃

Point3

大容量の金庫ボックスで収納枚数も大幅UP（100円硬貨約1000枚収納可能）

Point4

高速プリンタ使用により大幅な出力時間の短縮（全6金種出力時間約5秒）


Point5

全金種50枚バッチ機能でラクラク枚数管理

Point6

外部出力端子（RS-232C）を標準装備※

仕様	
型式	DC-5000
計数金種	国内発行硬貨6金種（1円、5円、10円、50円、100円、500円、）
計数速度	500枚/分（6金種混合）
ホッパー容量	100円硬貨時 500枚
計数処理	混合硬貨を選別、計数し金種別にコインボックスへ収納
表示器	数字表示器7桁、トータルランプ1個、金種モニターランプ6個
操作スイッチ	電源スイッチ、バッチ、モーター（スタート/ストップ）スイッチ クリアスイッチ、トータルスイッチ、表示切替スイッチ、金額/枚数切替スイッチ
表示内容	金種別枚数、金額、合計金額、金種別総枚数、総金額、総合計金額
印字内容	年月日時分、計数印字、総合計印字
諸機能	オートストップ機能、カバーオープストップ機能、コインボックス満杯ストップ機能、バッチ機能（設定は50枚固定）、レールクリーニング機能
出力端子	※RS-232C
外形寸法	612 (W) × 291 (D) × 333 (H) mm（取っ手、電源コード含まず）
重量	17.5kg
電源	AC100V ± 10% 50/60Hz
消費電力	待機時10W、動作時50W/45W
使用環境	屋内専用、温度5～35℃、湿度80%以下 結露無い事

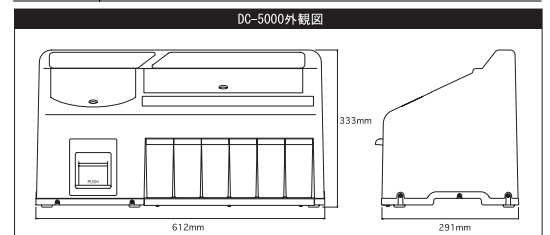

※本機は改良のために断わりなく外觀・仕様等を変更する事があります。
※本計数機にケーブルは付属していません別途ご購入下さい。